



Il forno a legna dei modelli PM è internamente illuminato e superiormente protetto contro la corrosione alcalina da una doppia struttura di acciaio. Lo scarico dei fumi si può ottenere a destra o sinistra in posizione superiore, posteriore o laterale.

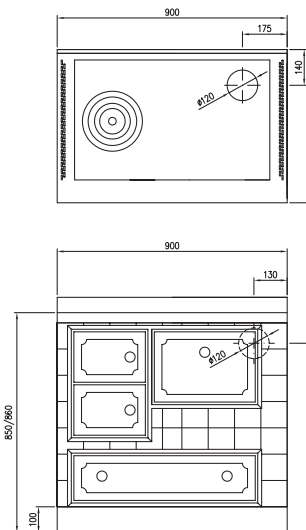

Uscita fumi destra o sinistra  
Fume vent left or right



The wood-burning oven of the PM series includes internal illumination and superior double-layer steel protection against alkaline corrosion. The vent can be orientated, at the clients request, to the left or to the right, in superior, lateral or rear position.

Der Holzbackofen der Modelle PM ist innen beleuchtet und durch eine doppelte Struktur aus Stahl gegen alkalische Korrosion oben geschützt. Der Rauchaustritt kann rechts oder links, in oberer, unterer oder seitlicher Stellung - nach Bedarf des Kunden - realisiert werden.

Le four en bois des modèles PM s'éclairé à l'intérieur et est protégé sur le côté supérieur par une double structure en acier contre la corrosion alcaline. L'évacuation de la fumée peut être réalisée selon les exigences du client: à droite ou à gauche, en position supérieure, postérieure ou latérale.

El horno de leña de los modelos PM está iluminado interiormente y protegido por una doble estructura de acero contra la corrosión alcalinas. La salida de los humos se puede realizar según las exigencias del cliente: a la derecha o a la izquierda, en posición superior o lateral.

□ □ □ □ □ caratteristiche tecniche

Technical data



Particolari dettagli su misura  
Particular custom-made details

Dimensioni piastra di cottura (cm)	72 x 46
Dimensioni forno larg x prof x alt (cm)	35 x 44 x 22,5
Dimensioni bocca fuoco (cm)	21,5 x 17,5
Volume camera di combustione (lt)	22
Peso netto (kg)	240
Areazioni laterali	Comprese senza ventilatori
Porta fuoco con vetro	Disponibile a richiesta
Luce forno	Di serie
Depressione camino utile (Pa)	13
Potenza calorifica nominale (kW)	7,5

Griddle Dimensions (cm)	72 x 46
Oven dimensions w x d x h (cm)	35 x 43,5 x 22,5
Fire opening dimensions (cm)	21,5 x 17,5
Combustion chamber volume (lt)	22
Net weight (kg)	240
Lateral ventilation	Included without ventilators
Door with glass opening	Available on Request
Oven light	Included
Fireplace depression (Pa)	13
Nominal calorific potential (kW)	7,5



Dettaglio top sagomato  
Details of a moulded top